


Wellmix NKW 125-100-200-5,5/4-380-G-BQQE

Горизонтальный одноступенчатый консольный насос

Wellmix

24.06.2026

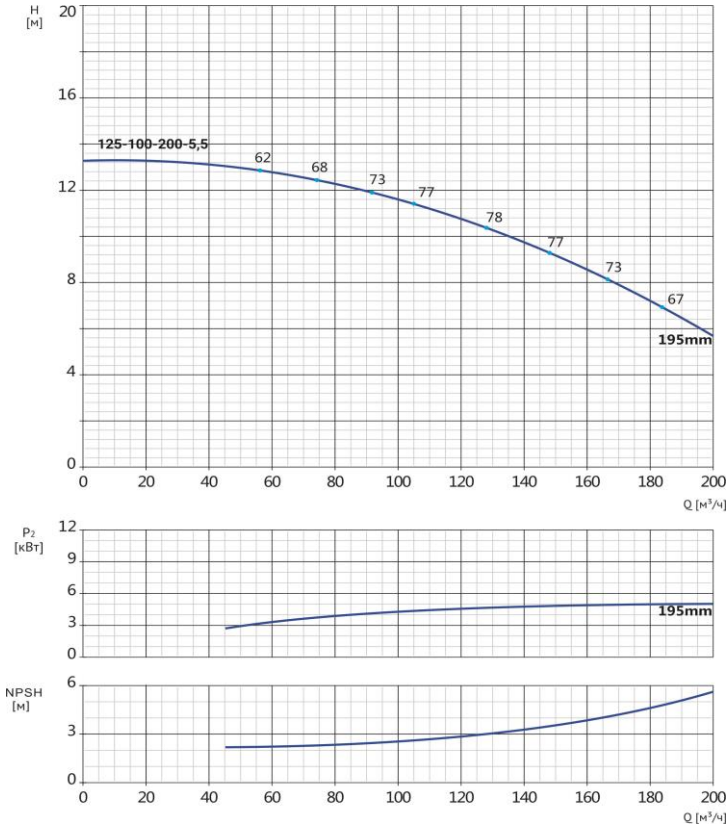

Параметры насоса рассчитаны для чистой воды
плотностью 998,2 кг/м³, температурой 20 °С, вязкостью 1 мм²/с

Общие сведения:

Наименование	NKW 125-100-200-5,5/4
Артикул	26069871
Тип насоса	консольный
Код торцевого уплотнения	BQQE
Номинальный расход, м³/ч	127
Номинальный напор, м	10,5
Максимальный напор, м	13,3
Масса насоса, кг*	190

Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода, этиленгликоль до 50%
Диапазон температур, °С	-10... +120 С

Материалы:

Рабочее колесо	чугун HT200
Корпус насоса	чугун QT400
Вал	нерж. сталь AISI 304




Монтаж:

Тип соединения	фланцевое
Диаметр всас. патрубка, DN	125
Диаметр напор. патрубка, DN	100
Максимальное давление, бар	20
Макс. температура окр. среды, °С	-10...+50

Электродвигатель:

Номинальная мощность, кВт	5,5
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	380/660 Δ/Y
Номинальный ток, А	11,1/6,4 Δ/Y
Частота вращения вала, об/мин	1450
Количество полюсов	4
Степень пыле- и влаго-защиты	IP55
Встроенные датчики и защита	нет

*ориентировочное значение

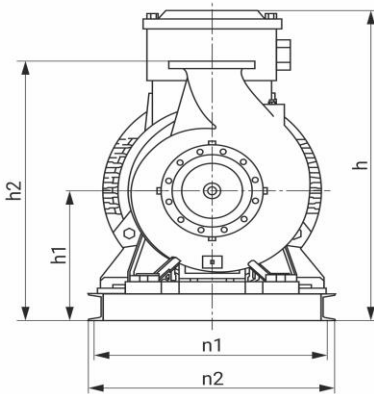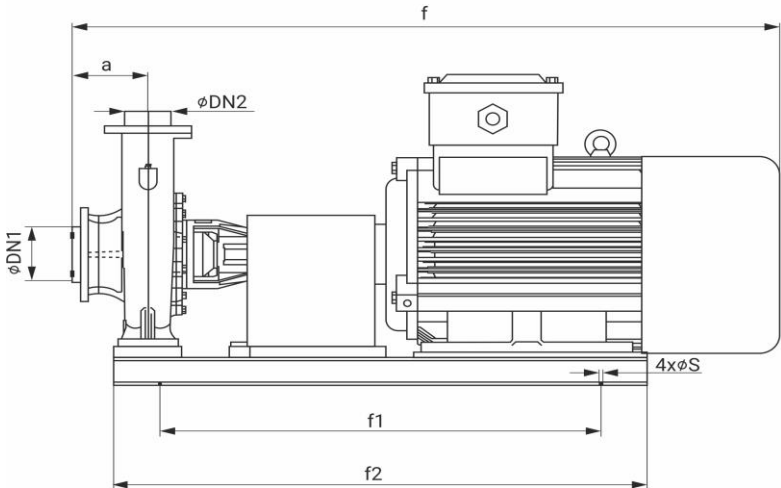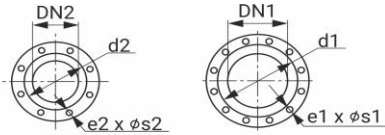

a	f	f1	f2	h	h1	h2	n	n1	n2	ø _s	DN1	e1	ø _{s1}	ø _{d1}	DN2	e2	ø _{s2}	ø _{d2}
140	1125	850	1000	576	273	576	-	500	540	18	125	8	18	210	100	8	18	180