


# Wellmix NKW 200-150-400-75/4-380-G-BQQE

Горизонтальный одноступенчатый консольный насос

Wellmix

24.06.2026

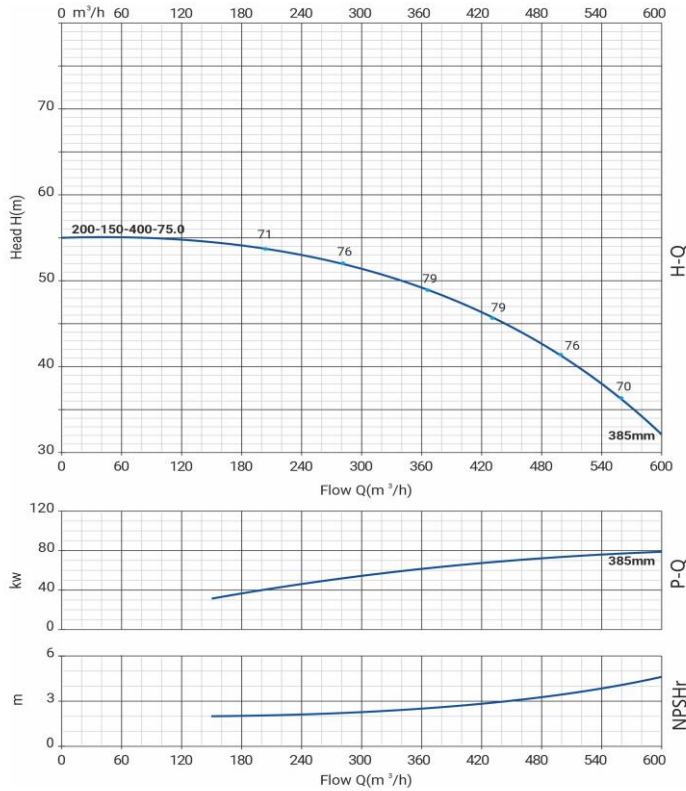

Параметры насоса рассчитаны для чистой воды  
плотностью 998,2 кг/м³, температурой 20 °С, вязкостью 1 мм²/с

## Общие сведения:

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Наименование             | NKW 200-150-400-75/4 |
| Артикул                  | 26069825             |
| Тип насоса               | консольный           |
| Код торцевого уплотнения | BQQE                 |
| Номинальный расход, м³/ч | 398                  |
| Номинальный напор, м     | 47,5                 |
| Максимальный напор, м    | 55,4                 |
| Масса насоса, кг*        | 1036                 |

## Перекачиваемая среда:

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Рабочая жидкость        | вода, этиленгликоль до 50% |
| Диапазон температур, °C | -10... +120 C              |

## Материалы:

|                |             |
|----------------|-------------|
| Рабочее колесо | чугун HT200 |
| Корпус насоса  | чугун QT400 |
| Вал            | сталь 45    |




## Монтаж:

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Тип соединения                   | фланцевое |
| Диаметр всас. патрубка, DN       | 200       |
| Диаметр напор. патрубка, DN      | 150       |
| Максимальное давление, бар       | 20        |
| Макс. температура окр. среды, °C | -10...+50 |

## Электродвигатель:

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Номинальная мощность, кВт     | 75                          |
| Частота питающей сети, Гц     | 50                          |
| Номинальное напряжение, В     | 380/660 Δ/Y                 |
| Номинальный ток, А            | 140/80,8 Δ/Y                |
| Частота вращения вала, об/мин | 1450                        |
| Количество полюсов            | 4                           |
| Степень пыле- и влаго-защиты  | IP55                        |
| Встроенные датчики и защита   | биметаллический термодатчик |

\*ориентировочное значение

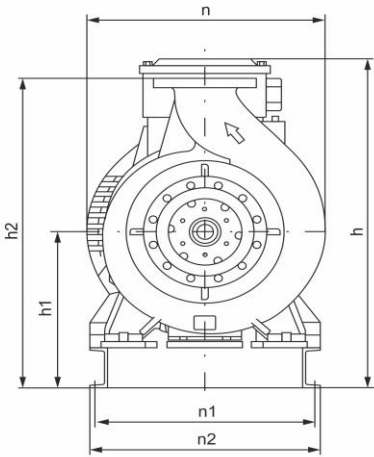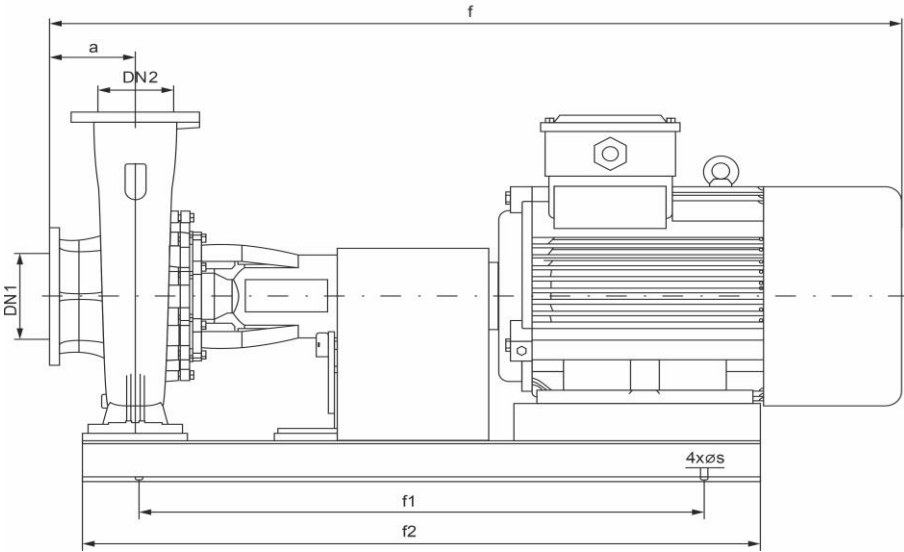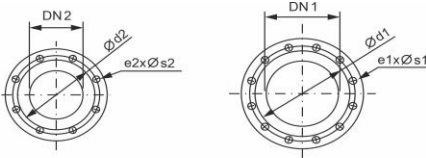

| a   | f    | f1   | f2   | h   | h1  | h2  | n   | n1  | n2  | Øs | DN1 | e1 | Øs1 | Ød1 | DN2 | e2 | Øs2 | Ød2 |
|-----|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
| 197 | 1890 | 1300 | 1600 | 945 | 475 | 945 | 630 | 520 | 570 | 18 | 200 | 12 | 22  | 295 | 150 | 8  | 22  | 240 |